

CARTA SELECCIÓN ESMALTE SINTÉTICO



ESMALTE DE GRAN DUREZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES,
INDICADO PARA PROTEGER Y DECORAR TODO TIPO DE SUPERFÍCIES,
PREVIAMENTE IMPRIMADAS.

MODO DE EMPLEO

- No es necesario diluir si se aplica a brocha o rodillo
- Si se utiliza pistola, diluir no más de un 15% en volumen.
- Antes de aplicar, eliminar polvo, suciedad, grasas o pintura mal adherida.
- Si la madera es nueva, aplicar previamente una imprimación selladora.
- Sobre hierro, aplicar previamente una imprimación antioxidante. Si hay óxido limpiar a fondo y seguidamente imprimir o aplicar un convertidor de óxido.
- En caso de aluminio, zinc ó cobre aplicar antes una imprimación de uso universal.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Muy cubriente y con gran rendimiento.
- Lavable.
- Secado: 3-4 h.
- Resistente al amarilleamiento.
- Uso interior y exterior.
- Acabados: Brillo, Satinado y Mate.
- Repintado 24h.



Colores
disponibles
sólo en el
acabado
BRILLANTE

Acabados
SATINADO Y MATE
en colores
BLANCO Y NEGRO



GRIS PERLA



GRIS MEDIO



AZUL COBALTO



PARDO



ROJO CARRUAJES



OCRE



VERDE CARRUAJES



VERDE HIERBA



AMARILLO REAL



GRIS PLOMO



AZUL LUMINOSO



TABACO



ROJO INGLÉS



BERMELLÓN




GAMUZA



VERDE MAYO



VERDE PRIMAVERA

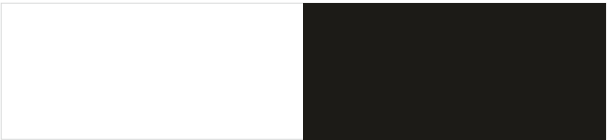

BLANCO

NEGRO

Esta carta está realizada en cutricromía.
Los colores mostrados pueden sufrir
alguna variación con respecto a los reales.